



KTEC20



ref.060310

Frequenza: supporto EM (125kHz standard) / MF (Philips serie Mifare1 13.56kHz)
Controllo porte: 2 porte, standard di interfaccia Wiegand 26. Può collegarsi con il lettore di fama mondiale come HID e Motorola.
Sostiene 2.500 titolari di carta e negozio di 25000 letture delle informazioni e degli eventi alm.

- 32 tempo periods/64 tempo sets/16 Gruppi di applicazioni / 8 tipi di vacanze / periodo di validità della carta / carta di PIN (6 numeri)
Il prodotto ha due strati di APB e serratura reciproca quando l'hardware è off-line. Aprire una sola porta per ogni tempo. Sono disponibili solo PIN, solo carta e carta e PIN. Si può anche sostenere PIN coercizione e super PIN Controllo morbido di qualsiasi porta vari incidenti Funzioni di allarme: aperto Time-out, vicino time-out, introdursi, allarme vigore, antifurto e allarme antincendio, ecc

Specification:

GA-JS168

Working voltage: AC/DC 8~25V

Power consumption: <1W

Data saving: >10 years (after power failure)

Total rec: 25000 pieces (adjustable)

Card control: 2500 pieces (adjustable)

LCD resolution: 122×32 DOTS

Build-in word base: 16×16 national class two character base.

Communication mode: One RS485

Wiegand 26 port: Two

Relay output: Two

State input: Four

Card reading type: EM compatible or Mifare

Induction distance: 4—15cm

Networking capacity: 255 sets

Dimension: L120×W88×H 18mm

Weight: 0.16kg

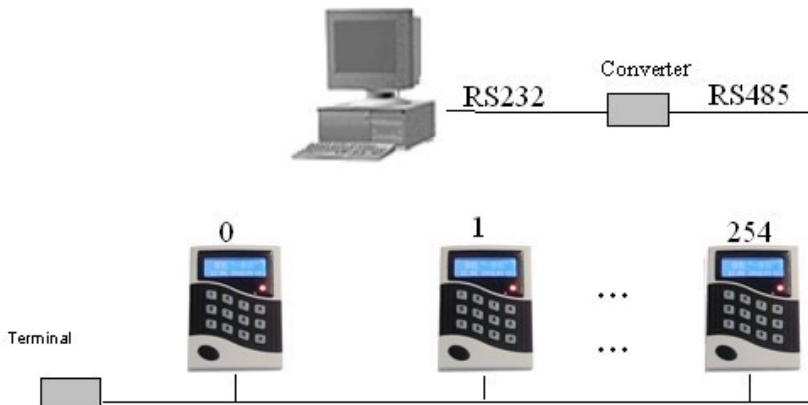


Figure 2-3 RS485 multiple networking

